


ALFAGOMMA 606AE

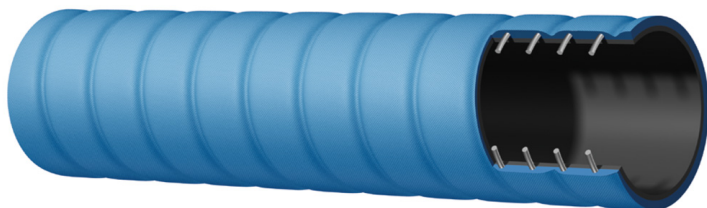

Рукав МБС напорно-всасывающий низкотемпературный, подходит для нефтепродуктов: бензин, масло, нефть.

Рабочее давление: 10 бар

Категория: РУКАВА МБС ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ

Производитель: Alfagomma S.p.A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим: от -54 °C до + 82 °C

Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR

Усиление: Высокопрочная встроенная стальная спираль

Наружный слой: Синий CR – стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углерода.

Применение: Создан для работы с автоцистернами и отвечает высоким требованиям к гибкости и работе в условиях низких температур.

Коэффициент безопасности: 3:1

Производитель: Alfagomma S.p.A (Италия)

Внутренний диаметр		Наружный диаметр	Толщина стенки	Рабочее давление	Разрывное давление	Радиус изгиба	Масса	Длина бухты
мм	дюйм	мм	мм	бар	бар	мм	кг/м	м
51	2	65	7	10	30	76	1.54	30.5
76	3	91	7.5	10	30	114	2.68	30.5
102	4	118	8	10	30	153	3.97	30.5